




UN COUPEUR-FENDEUR PROFESSIONNEL  
REONDANT A  
TOUTES VOS EXIGENCES



**HAKKIPIILKE**  
*Easy* **42**

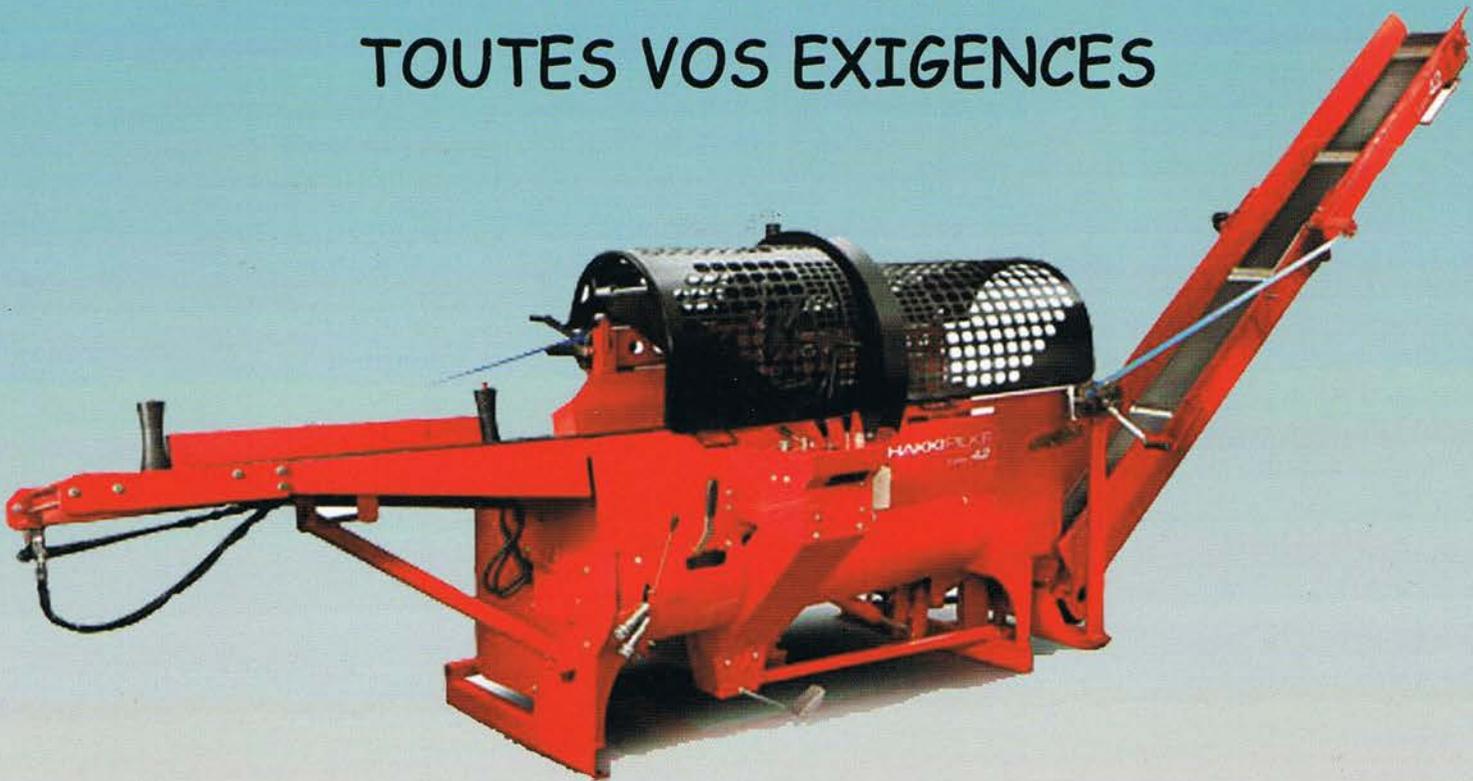

### Entrée machine:

le système d'aménagement comprend un tapis caoutchouc de grande largeur et un rouleau métallique entraîné par un moteur hydraulique.  
L'inclinaison du tapis d'aménagement permet un meilleur maintien du bois lors de la coupe.



### Coupe:

l'EASY 42 a une capacité de coupe de 42cm. Le guide de 20 pouces (40 est entraîné par un moteur hydraulique permettant la coupe rapide du bois.  
La rotation de la chaîne peut être interrompue lors du fendage.



### Réglage de longueur et fendage:

une cellule photoélectrique arrête automatiquement le tapis d'aménagement pour éviter son patinage.  
La longueur des bûches varie de 25 à 60cm.  
La puissance de fendage est de 13T, optimisée par le nouveau système **MULTISPEED** qui adapte automatiquement sa puissance en fonction du diamètre.  
Le coin de fendage 2/4 éclats est réglable en hauteur hydrauliquement.



[www.giraudagriforest.com](http://www.giraudagriforest.com)

**HAKKIPIILKE**

Easy **42**





### Pupitre de commandes:

la disposition des commandes procure un réel confort et une grande rapidité de travail.  
La machine est équipée d'origine d'un distributeur supplémentaire pour l'alimentation hydraulique d'une table d'amenage.



[www.giraudagriforest.com](http://www.giraudagriforest.com)



### Convoyeur:

le convoyeur d'évacuation est orientable de gauche à droite hydrauliquement et de bas en haut à l'aide d'un treuil manuel.



Cette machine est équipée d'un refroidisseur d'huile de série permettant un usage intensif.

### Sécurité:

pour que la machine fonctionne, les grilles de protection doivent être fermées. Si l'on entrouvre l'une des grilles, tous les systèmes en fonction s'arrêtent automatiquement (tapis d'amenage, scie, fendeur, convoyeur d'évacuation).



### Position de transport:

hauteur 2,50m  
facilité de transport et de rangement

**HAKKIPILKE**  
Easy **42**

# OPTIONS

**HAKKIPIILKE**  
Easy 42



Table d'alimentation 4m + démêleur rotatif. 3 rouleaux moteur



Table d'alimentation 4m + démêleur rotatif. 2 rouleaux moteur



Aspirateur copeaux sciage  
Entraînement hydraulique machine



Chargeur hydraulique

### Caractéristiques techniques

Alimentation tracteur, puissance nécessaire	45CV (500tr/min)
Alimentation électrique, puissance nécessaire	15KW, 32A
Diamètre de coupe	42cm
Longueur guide	59cm (pas 404)
Graissage automatique guide	de série
Force de fendage	13Tonnes
Coins de fendage	2/4/6 éclats
Capacité réservoir hydraulique	75L pompe 65L/min
Refroidisseur d'huile	de série
Convoyeur orientable hydrauliquement	de série
Poids de la machine PDF	1170Kg
Poids de la machine COMBI (élec+PDF)	1240Kg
Largeur position de transport	2,70m
Profondeur	1,36m

Importateur exclusif pour la France et la Belgique

Constructeur : **MAASELAN**  
FI-85800 HAAPAJÄRVI  
FINLAND  
[www.maaselankone.fi](http://www.maaselankone.fi)

**Ets GIRAUD et Fils**  
ZA de l'Etang- 42440 NOIRETABLE  
Tél: 04.77.24.91.66 Fax: 04.77.24.78.20  
[www.giraudagriforest.com](http://www.giraudagriforest.com)